



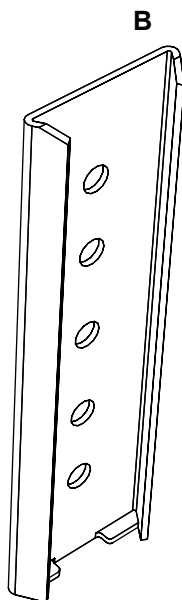


1

W Optioneel!
Dit onderdeel is standaard
meegeleverd bij de 2mot. boxspring

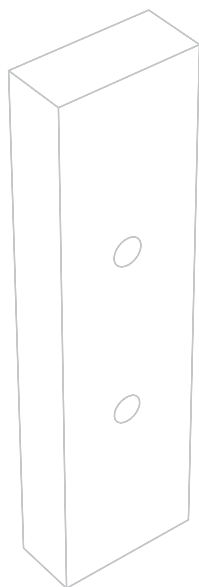

Optioneel!
Dit onderdeel is standaard
meegeleverd bij de 2mot. boxspring




B Glijstuk

2 pc. M05GI92

C M6x20mm, kruiskop


4 pc. M13ZA30

2

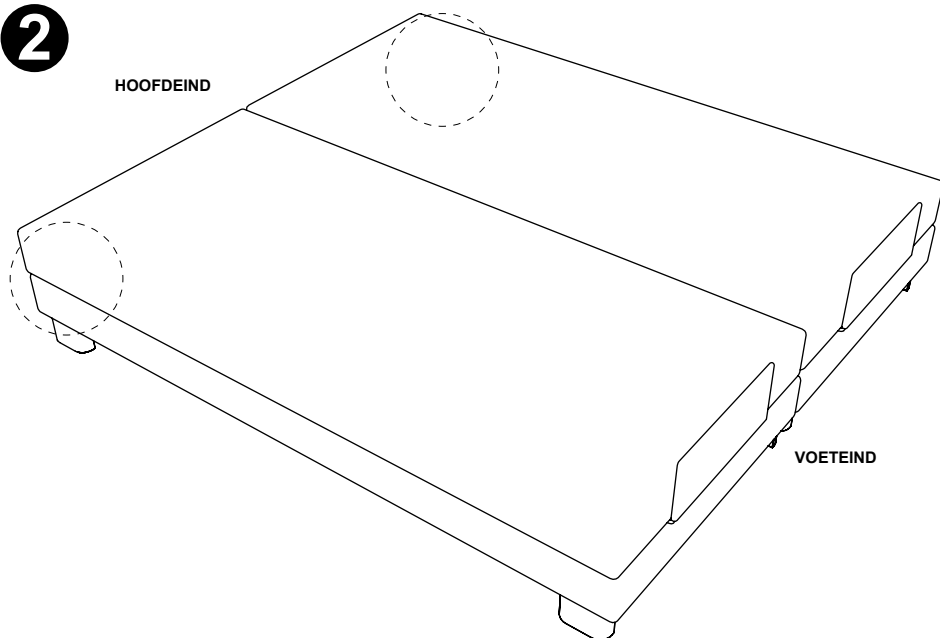


Stel vast wat het hoofdeinde van uw bed is.
Zoek met de **mal** de 2x 2 montage gaten aan het hoofdeind
en knip deze in kruisvorm open.


Tip: Indien het hoofdbord geplaatst wordt op een bedcombinatie met koppelpoten. Dan moet de koppelpoot aan de hoofdzijde slechts handvast aandraait worden.
Indien er ook een voetbord geplaatst wordt, moeten beide koppelpoten slechts handvast aangedraaid worden.

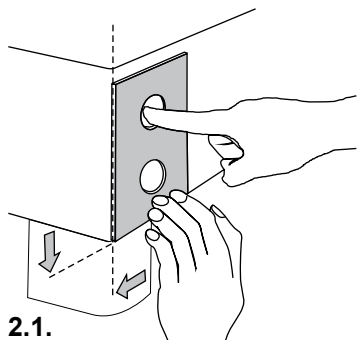

2.1.

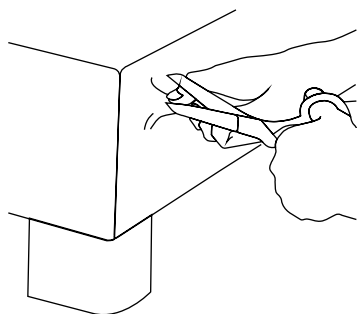


2.2.

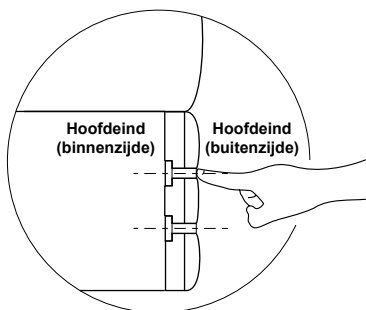

2.3.


3

Plaatsen van de glijstukken
bij een **2mot. boxspring**.

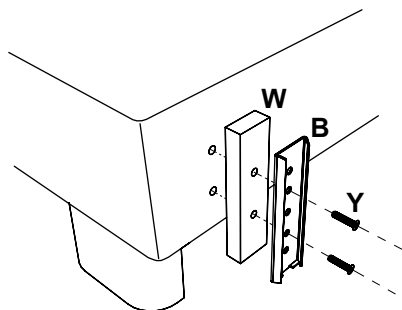

onderdeel **W** en **Y** is standaard
meegeleverd bij de 2mot. boxspring




Plaatsen van de glijstukken
bij een **vlakke boxspring**.

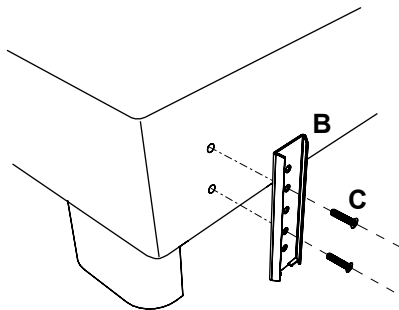




4



Plaats het hoofdbord op de bodem

Hou het hoofdbord vast met de voorgesmonteerde glijstukken naar beneden. Laat het hoofdbord horizontaal boven de boxspring naar beneden zakken. Zorg ervoor dat het hoofdbord loodrecht ten opzichte van de boxspring naar beneden kan glijden zodat de schuif van het hoofdbord in de beugel van boxspring valt.



Let op: afstelling hoogte mogelijk door middel van stelpeet.

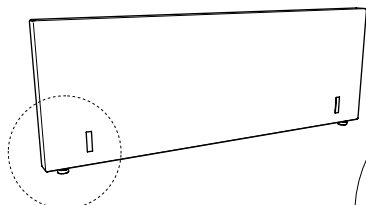



G 0 5 | F 2 |

MAL